




■ 스윙도어 설치방법

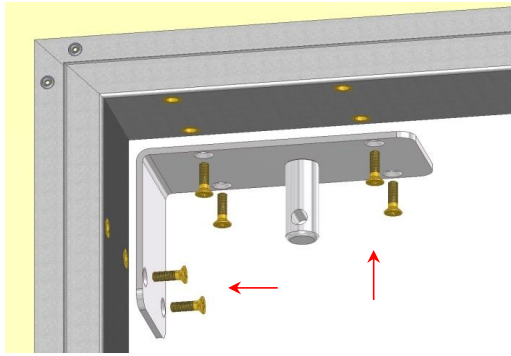


1. 상부힌지를 고정한다.(볼트, 용접, 피스)

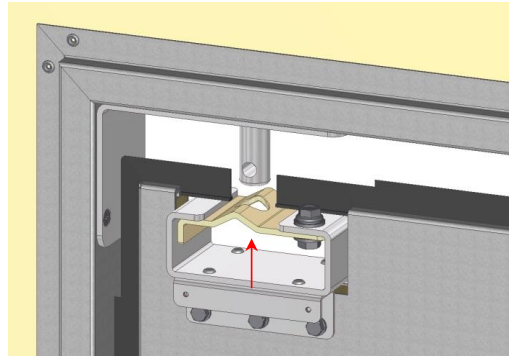


2. 도어를 상부축에 끼워 넣는다.

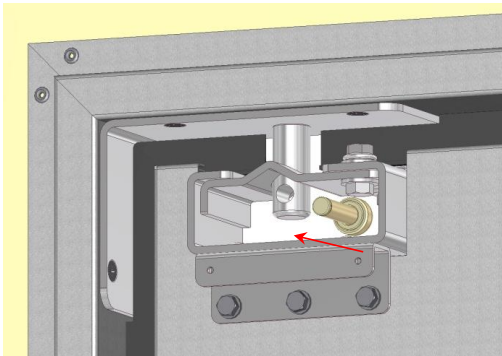


3. 상부축 홀에 롤러와 핀을 끼워 넣는다.

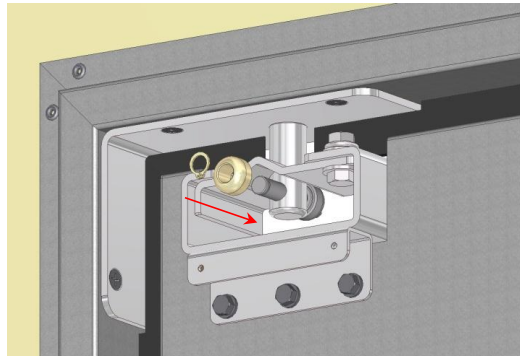


4. 반대편에 롤러와 스냅링을 끼운다.

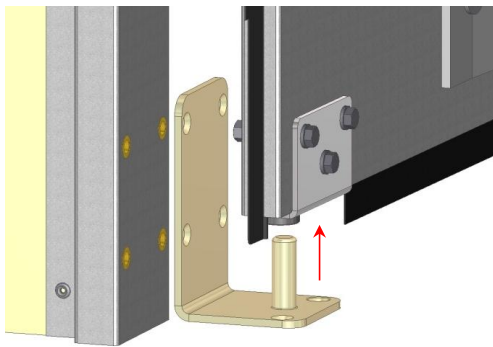


5. 하부힌지를 끼운다.(핀에 구리스 바름)

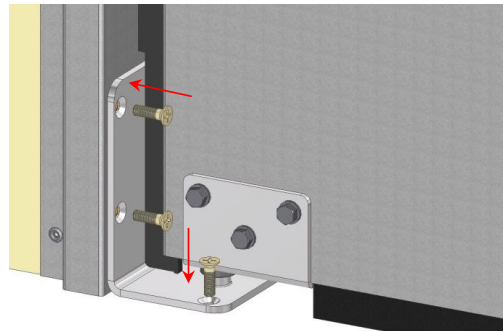

6. 하부힌지를 프레임과 바닥에 볼트와 앵커볼트로 고정한다.

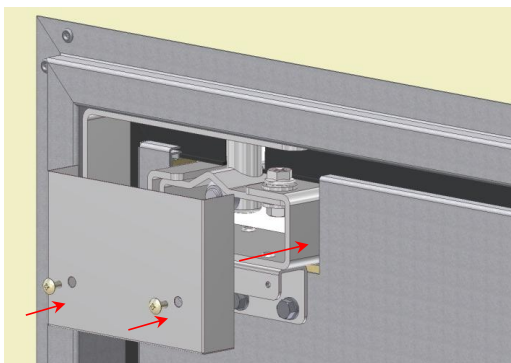

7. 롤러에 구리스를 바른 후 힌지커버를 닫는다.

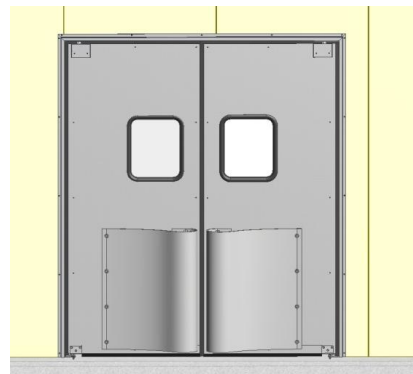

8. 양개일 경우 반대쪽도 동일하게 작업한다.